


**Decor Italy**  
COLLEZIONI  
**SUPER & GELCOLUX**



*idee per il bagno*

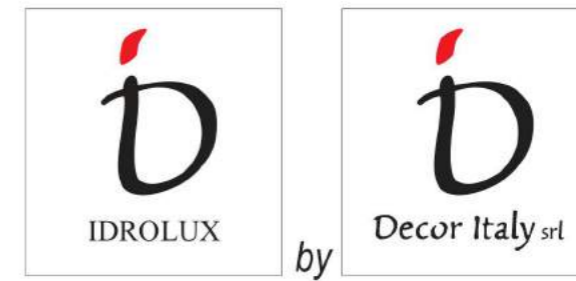

*idee per il bagno*

*Collezioni*

BOX DOCCIA  
**“SUPER“**

PIATTI DOCCIA  
**“GELCOLUX“**



# COLLEZIONE SUPER

La Collezione "SUPER", è il risultato di un progetto rivolto al grande pubblico, studiato per rispondere alle molteplici esigenze del mercato, un box doccia caratterizzato da un design essenziale, esteticamente accattivante, versatile nelle combinazioni degli spazi doccia, strutturalmente robusto per garantire durevolezza nel tempo.

Con l'impiego della più moderna tecnologia e l'utilizzo della componentistica più appropriata, siamo riusciti nel nostro intento, sia pure a contenere i costi di produzione ottenendo in questo modo un ottimo rapporto qualità prezzo, mantenendo comunque una qualità costruttiva ed una cura dei dettagli, tipica degli standard dei box doccia di categoria superiore, da questo il nome "SUPER" che abbiamo voluto dare a questa Collezione.

Video guida all'installazione



Box Doccia Decor Italy SUPER - installazione

Cerca









## COLLEZIONE "SUPER"

La Collezione "SUPER" è realizzata con cristallo temperato trasparente di spessore mm. 6,00, i profili sono in alluminio, finitura cromo, a sezione piatta, spessore frontale mm. 38, altezza H1900 mm., doppia maniglia interna/esterna in ABS con finitura cromo.

La collezione "SUPER" dispone di n° 5 pareti scorrevoli componibili con larghezza mm. 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200, composte da un vetro scorrevole ed un fisso in linea, chiusura con guarnizione magnetica.

Le singole pareti facilitano enormemente la gestione del magazzino, riducono la possibilità di rotture durante il trasporto e la movimentazione, permettono la combinazione desiderata nell'installazione ad angolo, tutte le pareti sono reversibili DX / SX e sono abbinabili tra di loro.


Nel sistema di apertura e chiusura delle pareti scorrevoli, per garantire la massima silenziosità, sono stati utilizzati carrelli in acciaio inox a doppia ruota con cuscinetti di scorrimento a sfera, fissi nella parte superiore, con pulsante di sgancio rapido nella parte inferiore per facilitare la rimozione dell'anta scorrevole durante le operazioni di pulizia del box doccia.



Maniglia interna/esterna mm. 150,00 H



Carrellini di scorrimento a sfera  
inferiore superiore

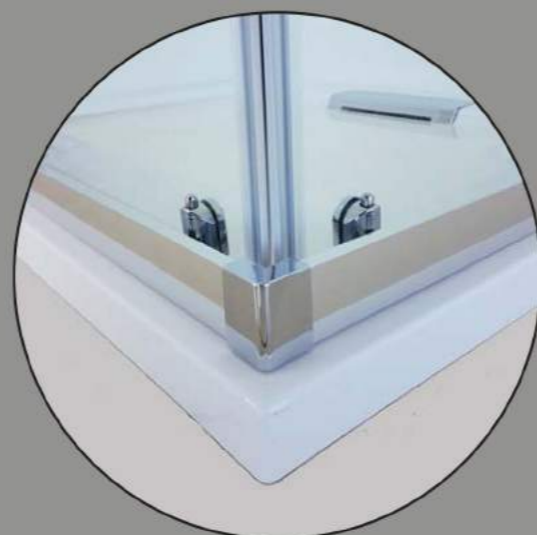

Chiusura magnetica ad angolo



Profili a sezione piatta mm. 38,00 H




Estensibilità mm. 20,00

## COLLEZIONE "SUPER" NEW

### BOX DOCCIA CON PARETI COMPONIBILI SCORREVOLI

Box doccia ad angolo con apertura scorrevole, struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm6 disponibile trasparente, altezza H 1900 mm, reversibile dx/sx



Pareti scorrevoli componibili

Articolo	Dimensioni (A-B) mm.	Estensibilità mm.
ST10-70 <sup>1/2</sup>	700 / 720	670+ 690
ST10-80 <sup>1/2</sup>	800	770+ 790
ST10-90 <sup>1/2</sup>	900	870+ 890
ST10-100 <sup>1/2</sup>	1000	970+ 990
ST10-120 <sup>1/2</sup>	1200	1170+1190

Composizioni varie, ottenute con l'abbinamento di n°2 pareti scorrevoli componibili

Articolo	Dimensioni mm.	Apertura Porta (P) mm.
ST10-70 + ST10-70	700x700x1900H	343
ST10-70 + ST10-90	700x900x1900H	419
ST10-70 + ST10-100	700x1000x1900H	461
ST10-70 + ST10-120	700x1200x1900H	504
ST10-80 + ST10-80	800x800x1900H	413
ST10-80 + ST10-90	800x900x1900H	540
ST10-80 + ST10-100	800x1000x1900H	489
ST10-80 + ST10-120	800x1200x1900H	530
ST10-90 + ST10-90	900x900x1900H	484
ST10-90 + ST10-100	900x1000x1900H	521
ST10-90 + ST10-120	900x1200x1900H	559

Profili di estensione disponibili: + 30mm.

Art. C-541 profilo di estensione: + 30mm

## COLLEZIONE "GELCOLUX"

Collezione "GELCOLUX", è il nuovo piatto doccia concepito per creare un perfetto abbinamento agli igienico sanitari, la finitura bianca, morbida e brillante, si adatta perfettamente al sanitario, creando in questo modo una uniformità cromatica delle superfici.

Il bordo perimetrale del piatto doccia, rappresenta una caratteristica molto importante, essenziale per il contenimento dell'acqua durante l'utilizzo, questa caratteristica non pregiudica lo spessore di mm. 30, del piatto doccia. La piletta di scarico è realizzata in posizione centrale, ravvicinata al bordo laterale del piatto doccia, richiamando in questo caso le caratteristiche tecniche dei piatti doccia prodotti in ceramica.

I piatti doccia della Collezione "GELCOLUX" sono realizzati in "Marmo Resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polveri di marmo con resine a base di poliestere. In superficie il piatto doccia è ricoperto da uno strato di resina poliestere "Gel Coat", lucidata con macchine ad alta pressione, questo conferisce al prodotto alta resistenza ai graffi, all'usura, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, non muta di colore nel tempo.





## COLLEZIONE "GELCOLUX"



BIANCO LUCIDO

Gel Coat

Resine a Base di  
Polvere di Marmo






mm. 30 H

I piatti doccia della Collezione "GELCOLUX" sono realizzati in "Marmo Resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polveri di marmo con resine di poliestere insature di tipo isoftalico. La parte superiore a vista, compresa la bordatura che determina lo spessore, è ricoperta da uno strato di resina poliestere "Gel Coat", con texture liscia colore bianco lucido. Numerosi sono i vantaggi di questo prodotto: eccellenti proprietà meccaniche, alta resistenza all'urto, ai graffi, all'usura, minimo assorbimento (0,1%), anti batterico, resiste all'elettrolisi, non teme i raggi UV, non muta di colore nel tempo.






Possibilità di installazione



Possibilità di taglio a misura

I piatti doccia della Collezione "GELCOLUX", a seconda della necessità di installazione, possono essere tagliati su misura con apposita strumentazione utilizzata anche per il taglio di lastre di marmo. Nella sezione di taglio, se necessario, è possibile ripristinare la colorazione, mediante l'utilizzo dell'apposito kit di gel coat fornito su richiesta. Il kit può essere utilizzato anche per il ripristino di eventuali scheggiature, abrasioni, graffi.

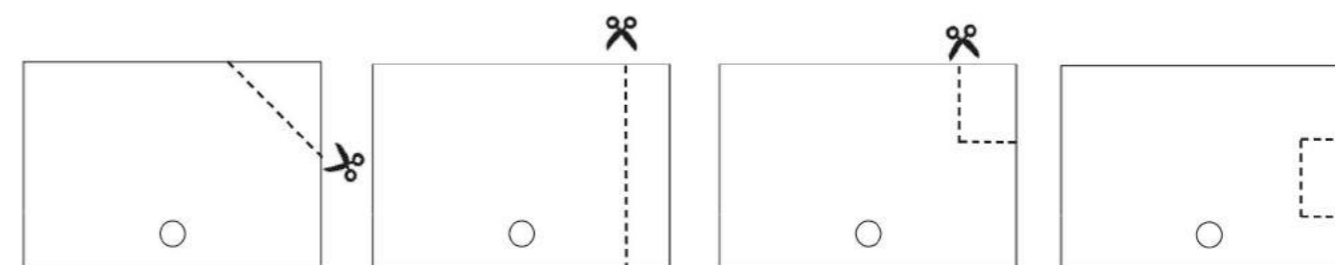



# COLLEZIONE "GELCOLUX"

PIATTI DOCCIA IN MINERAL MARMO/GEL COAT

disponibile nel colore bianco lucido



Art. GE8080

su richiesta piletta di scarico con finitura bianca




Art. GE-A-8080

In dotazione piletta di scarico con finitura cromo

# COLLEZIONE "GELCOLUX"

caratteristiche tecniche

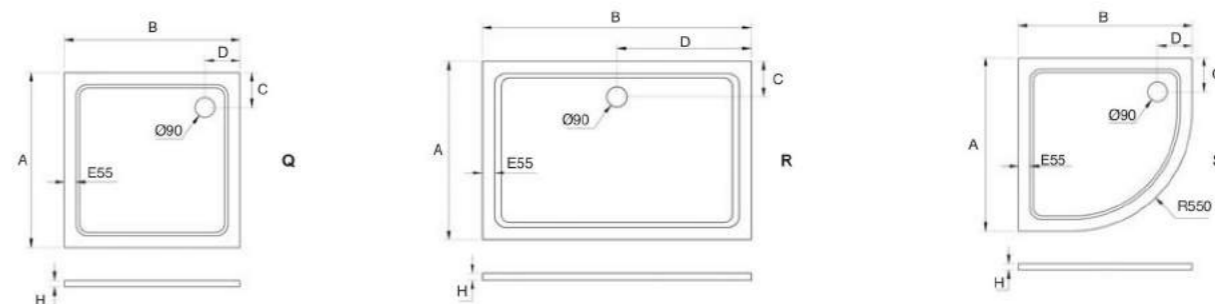

Articolo	Descrizione/Misura	A	B	C	D	E	H	Kg
GE7070	Piatto Doccia Q mm 700x 700x30H	700	700	160	160	55	30	19,50
GE8080	Piatto Doccia Q mm 800x 800x30H	800	800	160	160	55	30	24,50
GE9090	Piatto Doccia Q mm 900x 900x30H	900	900	160	160	55	30	31,00
GE7090	Piatto Doccia R mm 700x 900x30H	700	900	160	450	55	30	24,50
GE7010	Piatto Doccia R mm 700x1000x30H	700	1000	160	500	55	30	27,00
GE7012	Piatto Doccia R mm 700x1200x30H	700	1200	160	600	55	30	32,00
GE7014	Piatto Doccia R mm 700x1400x30H	700	1400	160	700	55	30	37,00
GE7016	Piatto Doccia R mm 700x1600x30H	700	1600	160	800	55	30	42,00
GE7017	Piatto Doccia R mm 700x1700x30H	700	1700	160	850	55	30	44,50
GE8010	Piatto Doccia R mm 800x1000x30H	800	1000	160	500	55	30	30,50
GE8012	Piatto Doccia R mm 800x1200x30H	800	1200	160	600	55	30	36,00
GE8014	Piatto Doccia R mm 800x1400x30H	800	1400	160	700	55	30	42,00
GE8016	Piatto Doccia R mm 800x1600x30H	800	1600	160	800	55	30	47,50
GE8017	Piatto Doccia R mm 800x1700x30H	800	1700	160	850	55	30	50,50
GE-A-8080	Piatto Doccia S mm 800x 800x30H	800	800	160	160	55	30	23,00
GE-A-9090	Piatto Doccia S mm 900x 900x30H	900	900	160	160	55	30	29,00

PIL-GE-CR Piletta di scarico con finitura cromo compresa nel prezzo del piatto doccia

PIL-GE-BI Piletta di scarico con finitura bianca compresa nel prezzo del piatto doccia


Grado di deformazione ammessa : ± 3 mm per metro lineare - Tolleranza dimensionale ammessa : ± 3mm

- Antibatterico
- Massa Colorata
- Facile Pulizia
- Scarico Accessibile
- Adattabile allo spazio

**MANUTENZIONE:** I piatti doccia della Collezione GELCOLUX realizzati in Marmo Resina - Gel Coat, non richiedono una manutenzione specifica, per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido ed acqua miscelata a detersivi a base neutra, si raccomanda di non utilizzare prodotti acidi, alcool o prodotti abrasivi. Per maggiore precisione, riportiamo di seguito una tabella riguardante i risultati di durezza del piatto doccia soggetto all'esposizione di diversi agenti chimici che potrebbero essere impiegati nel bagno.

IDONEITÀ ALLA PULIZIA	Prodotto	Effetto	Prodotto	Effetto
	Varecchina	24h (5)	Acetone	1 min (1)
	Acido Cloridrico	4 h (1)	Isopropanolo	5 min (5)
	Mastro Lindo	24h (3)	Tinta per capelli scura	5 min (2)
	Viakal	24h (4)	Tinta per capelli media	5 min (2)
	Aceto	24h (2)	Smalto per unghie scuro	5 min (3)
	Ammoniaca	24h (4)	Smalto per unghie chiaro	1 h (5)
	KH-7	24h (5)	Acqua ossigenata	24h (3)
	Cillit Bang	24h (5)	Betadine	1 min (3)

Valori / 0 - Pellicola intaccata. / 1 - Degradato superficie e/o formazione di bolle. / 2 - Variazione notevole di lucentezza e/o colore. / 3 - Variazione moderata di lucentezza e/o colore. / 4 - Variazione lieve di lucentezza o colore visibile solo a determinati angoli di controllo. / 5 - Senza modifiche visibili

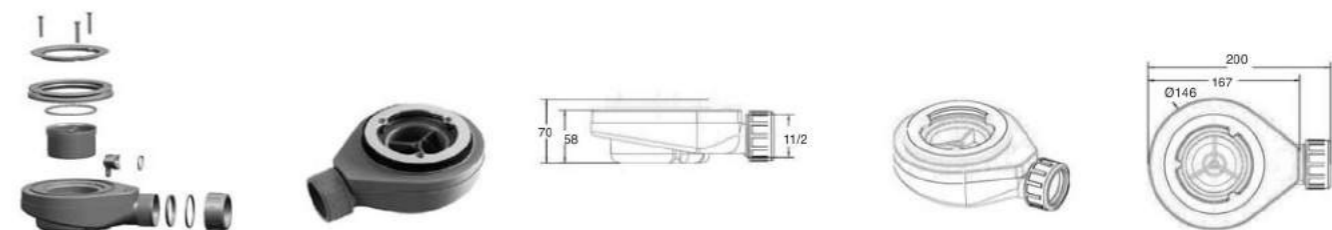



# CONSIGLI UTILI PER L'INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA "GELCOLUX"

## PREINSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Aspetti da tenere in considerazione prima dell'installazione.

Tutti i piatti doccia della Collezione GELCOLUX realizzati in Marmo Resina con rivestimento in Gel Coat, prima di posare le piastrelle ed installare il box doccia sul piatto doccia, è necessario verificare che lo stesso non presenti difetti, che l'installazione sia stata eseguita a regola d'arte e che l'acqua defluisca perfettamente attraverso la piletta di scarico. Non si accettano reclami una volta installato il piatto doccia, nè potranno essere imputabili all'impresa le spese derivanti dalla sua sostituzione e di tutto quanto sopra installato.

NOTA: Prima di installare il piatto doccia, verificare le seguenti condizioni:

- La superficie di installazione deve permettere un appoggio adeguato.
- Non deve presentare difetti o anomalie riconducibili al processo produttivo.
- Il piatto doccia deve essere tenuto in posizione orizzontale su una superficie piana fino al momento dell'installazione, eventuali stoccaggi di magazzino devono essere tenuti in posizione orizzontale



## INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Preparazione della superficie di appoggio:

Prima di installare il piatto doccia, verificare che la superficie su cui verrà collocato, sia in piano e completamente asciutta.




È molto importante che la superficie sia completamente liscia ed asciutta poiché, essiccando, potrebbe causare la deformazione del piatto doccia, rendendolo inutilizzabile.

Si consiglia una base di appoggio al piatto doccia, di sola malta miscelata a sabbia.

Nella superficie di appoggio del piatto doccia, è necessario predisporre uno spazio idoneo per l'alloggiamento della piletta di scarico.

## OPZIONE DI INSTALLAZIONE

I piatti doccia della Collezione GELCOLUX possono avere tre diverse possibilità di installazione:



È molto importante dare la giusta pendenza al tubo di scarico per ottenere un corretto deflusso dell'acqua.

Posizionamento del piatto doccia:

Togliere l'imballaggio del piatto doccia ed utilizzare il cartone per proteggere la parte superiore dello stesso durante le fasi di installazione.

Il piatto doccia dovrà essere ben fissato ed in posizione piana per evitare problemi di installazione del box doccia.


Per una corretta installazione, la base di appoggio al piatto doccia deve essere completamente asciutta per permettere l'applicazione di strisce di silicone necessarie per il fissaggio del piatto doccia.

Verificare con l'aiuto di una livella, che il piatto doccia sia in bolla e parallelo alla parete.

Materiale consigliato:

Per il fissaggio del piatto doccia consigliamo malta impermeabilizzante e flessibile, silicone antimuffa specifico per sigillatura, possibilmente in tinta con il piatto doccia.

Collocare il piatto doccia nel luogo di installazione, fissare la piletta di scarico al piatto doccia dopo che sia stata già collegata al collettore.

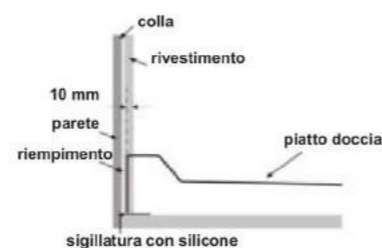

Non incassare il piatto doccia sotto il rivestimento ceramico per più di 10 mm. in entrambi i lati delle pareti, in questo modo si eviteranno problemi di posizionamento e regolazione del box doccia.

Posare il piatto doccia correttamente, verificate che sia in piano, che l'acqua defluisca dallo scarico.

Togliere il cartone di protezione, siliconare perimetralmente il piatto doccia, ripulirlo dal silicone in eccesso e, una volta lasciato essiccare per un giorno intero, installare la copertura della piletta di scarico.

Accertarsi che il piatto doccia sia ben stabile ed installato prima di procedere al montaggio del box doccia o di altri elementi.





Loc. La Chiusa snc - 01030 Castel Sant'Elia (VT) Italy

Tel. 0761.769159 - 0761.365590 (anche Fax)

E-mail: [decorita@decoritaly.191.it](mailto:decorita@decoritaly.191.it)

<http://www.decoritaly.it>