

COLLEZIONE PIETRALUX

*Idee per il bagno*



# Collezione PIETRALUX



I piatti doccia della Collezione "PIETRALUX" sono realizzati in "Marmo resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polvere di marmo con resine a base di poliestere. In superficie il piatto doccia è ricoperto da uno strato di resina poliestere "Gel Coat", la sua particolare caratteristica tecnica conferisce al prodotto, impermeabilità, resistenza ai graffi, all'usura, ai raggi UV, non muta di colore nel tempo.




Misure Disponibili

	70	80	90
70	0		
80		0	
90	0		0
100	0	0	0
110	0	0	0
120	0	0	0
140	0	0	0
150	0	0	0
160	0	0	0
170	0	0	0
180	0	0	0
190	0	0	0
200	0	0	0

Caratteristiche Tecniche

-   
 Antibatterico
-  **C3**  
 Antiscivolo
-   
 Massa Colorata
-   
 Facile Pulizia
-   
 Scarico Accessibile
-   
 Adattabile allo spazio

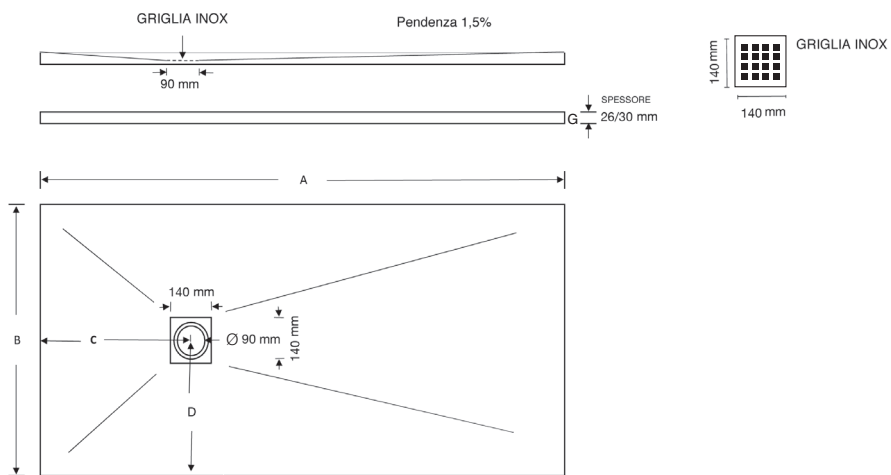





Collezione PIETRALUX, installazione d'appoggio a pavimento






Su richiesta possono essere forniti pannelli da rivestimento nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, comunicando le misure necessarie, potrete ricevere un dettagliato preventivo per la soluzione da voi desiderata.





I pannelli da rivestimento della Collezione "PIETRALUX" rappresentano l'opzione ideale per la realizzazione di spazi continui in cui il piatto doccia e l'area circostante possono essere rivestiti con la stessa tipologia di prodotto, stessa texture, stesso colore. Un rivestimento così realizzato ottiene un aspetto uniforme, monolitico, in stile minimale, un ambiente bagno elegante ed assolutamente moderno.

La caratteristica essenziale dei pannelli della Collezione "PIETRALUX" è quella dei grandi formati, sono infinite le possibilità di personalizzazione, un nuovo spunto nella progettazione dell'ambiente del bagno contemporaneo. Si possono facilmente tagliare su misura per essere adattati a qualsiasi forma, sono particolarmente impiegati nella ristrutturazione, sia pure per la sostituzione di una vecchia vasca da bagno per realizzarne un comodo box doccia, una versatilità veramente incredibile che consente anche di incrementare le prestazioni della superficie solida, con pareti totalmente impermeabilizzate e con fughe ridotte al minimo, l'applicazione può essere effettuata sia in posizione orizzontale che in verticale.




Misure disponibili: mm1000/1200/1450 x 2950H x 6






Piletta di scarico ispezionabile

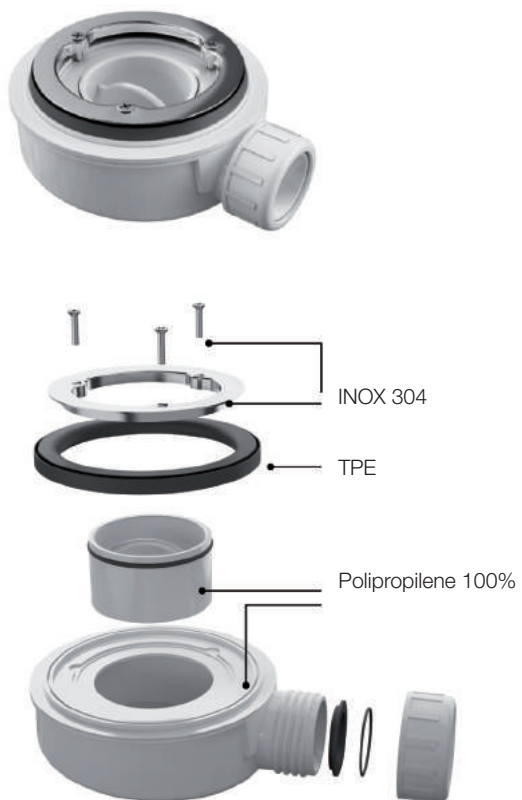


**Montaggio della piletta di scarico:**

Una volta preparata la base di appoggio del piatto doccia, posizionare la piletta di scarico nel suo alloggiamento e collegarla al collettore di deflusso delle acque, controllandone il perfetto funzionamento e, soprattutto, che non ci siano perdite.

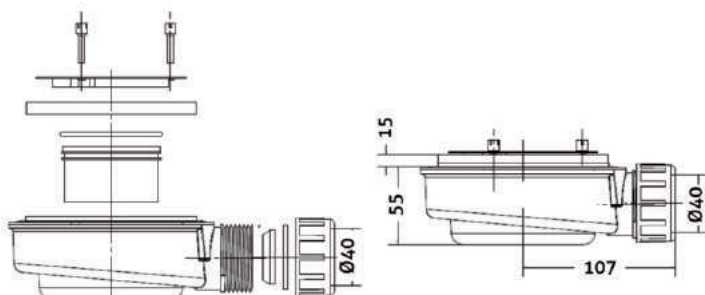

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

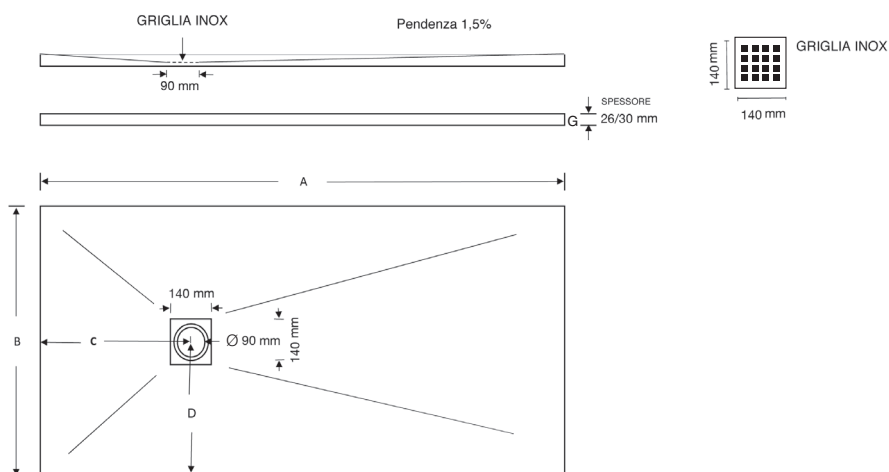

NOTA : le dimensioni indicate per i piatti doccia hanno una tolleranza dello 0,05%.


### PREINSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Aspetti da tenere in considerazione prima dell'installazione.

Tutti i piatti doccia della Collezione PIETRALUX realizzati in Marmo Resina con rivestimento in Gel Coat, sono stati progettati in modo tale che, a partire dalla dimensione di mm.1400, il piatto doccia ha una zona piana, con una pendenza minima, sulla quale poter realizzare eventuali tagli. I piatti doccia personalizzati con misure specifiche richieste dal cliente, possono avere una tolleranza di  $\pm$  mm.5, rispetto alle misure desiderate. Prima di posare le piastrelle ed installare il box doccia sul piatto doccia, è necessario verificare che lo stesso non presenti difetti, che l'installazione sia stata eseguita a regola d'arte e che l'acqua defluisca perfettamente attraverso la piletta di scarico. Non si accettano reclami una volta installato il piatto doccia, ne potranno essere imputabili all'Impresa le spese derivanti dalla sua sostituzione e di tutto quanto sopra installato.

NOTA: Prima di installare il piatto doccia, verificare le seguenti condizioni:

- La superficie di installazione deve permettere un appoggio adeguato.
- Non deve presentare difetti o anomalie riconducibili al processo produttivo.
- Il piatto doccia deve essere tenuto in posizione orizzontale su una superficie piana fino al momento dell'installazione, eventuali stoccaggi di magazzino devono essere tenuti in posizione orizzontale

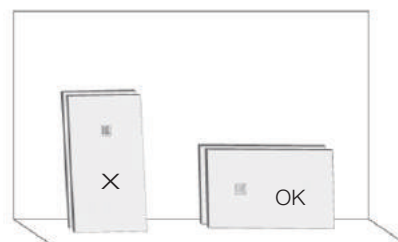

### INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Preparazione della superficie di appoggio:

Prima di installare il piatto doccia, verificare che la superficie su cui verrà collocato, sia in piano e completamente asciutta.

È molto importante che la superficie sia completamente liscia ed asciutta poiché, essiccando, potrebbe causare la deformazione del piatto doccia, rendendolo inutilizzabile.

Si consiglia una base di appoggio al piatto doccia, di sola malta miscelata a sabbia.

Nella superficie di appoggio del piatto doccia, è necessario predisporre uno spazio idoneo per l'alloggiamento della piletta di scarico.

### OPZIONE DI INSTALLAZIONE

I piatti doccia della Collezione PIETRALUX possono avere tre diverse possibilità di installazione:

a filo pavimento




in appoggio al pavimento



Sollevato dal pavimento



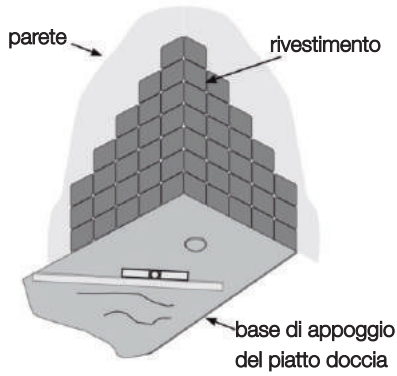

È molto importante dare la giusta pendenza al tubo di scarico per ottenere un corretto deflusso dell'acqua.

Posizionamento del piatto doccia:


Togliere l'imballaggio del piatto doccia ed utilizzare il cartone per proteggere la parte superiore dello stesso durante le fasi di installazione.

Il piatto doccia dovrà essere ben fissato ed in posizione piana per evitare problemi di installazione del box doccia.

Per una corretta installazione, la base di appoggio al piatto doccia deve essere completamente asciutta per permettere l'applicazione di strisce di silicone necessarie per il fissaggio del piatto doccia.

Verificare con l'aiuto di una livella, che il piatto doccia sia in bolla e parallelo alla parete.


A partire dalle dimensioni di 1400 mm. di larghezza in poi, il piatto doccia è progettato in modo tale che, la zona più lontana allo scarico, abbia un'inclinazione minore, ne deriva pertanto maggiore difficoltà al deflusso dell'acqua.

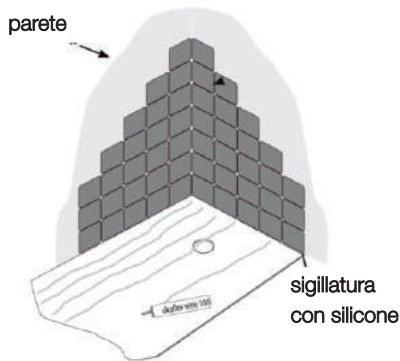

Materiale consigliato:

Per il fissaggio del piatto doccia consigliamo malta impermealizzante e flessibile, silicone antimuffa specifico per sigillatura, possibilmente in tinta con il piatto doccia.

Collocare il piatto doccia nel luogo di installazione, fissare la piletta di scarico al piatto doccia dopo che sia stata già collegata al collettore.

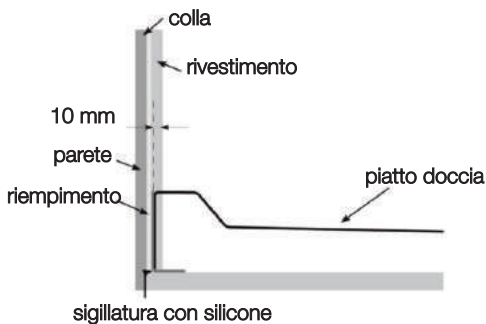


Non incassare il piatto doccia sotto il rivestimento ceramico per più di 10 mm. in entrambi i lati delle pareti, in questo modo si eviteranno problemi di posizionamento e regolazione del box doccia.


Posare il piatto doccia correttamente, verificate che sia in piano, che l'acqua defluisca dallo scarico.

Togliere il cartone di protezione, siliconare perimetralmente il piatto doccia, ripulirlo dal silicone in eccesso e, una volta lasciato essiccare per un giorno intero, installare la griglia di copertura della piletta di scarico.


Accertarsi che il piatto doccia sia ben stabile ed installato prima di procedere al montaggio del box doccia o di altri elementi.

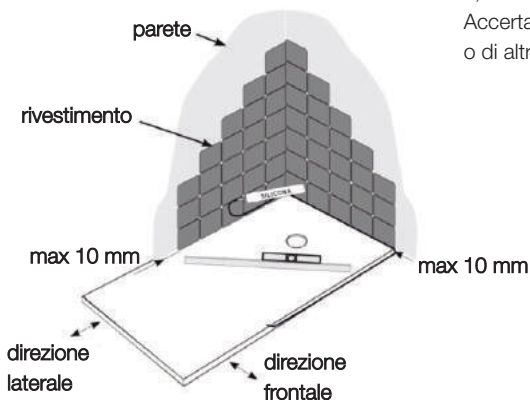

## PANNELLI DA RIVESTIMENTO - MONTAGGIO


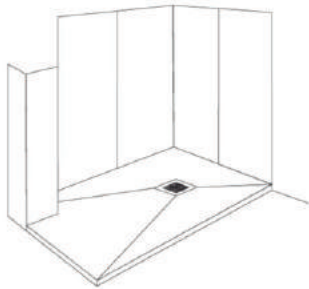


pannelli con installazione verticale

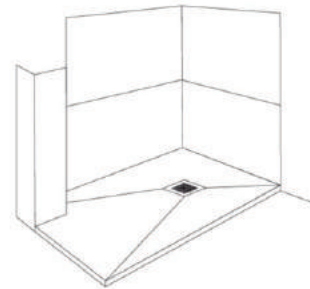



pannelli con installazione orizzontale

Nelle caso più frequente delle ristrutturazioni, togliendo ad esempio una vasca per sostituirla con un box doccia, e non disponendo della stessa tipologia delle piastrelle da rivestimento già presenti, si può risolvere il problema con l'applicazione degli appositi pannelli da rivestimento che, su richiesta, possono essere forniti nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, di seguito diamo delle indicazioni di massima necessarie per l'installazione dei pannelli da rivestimento:

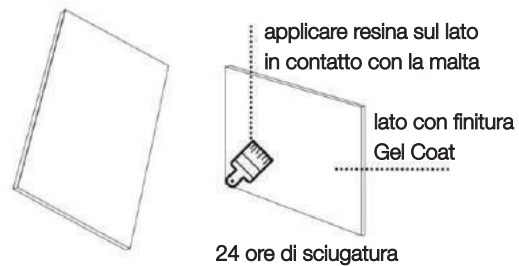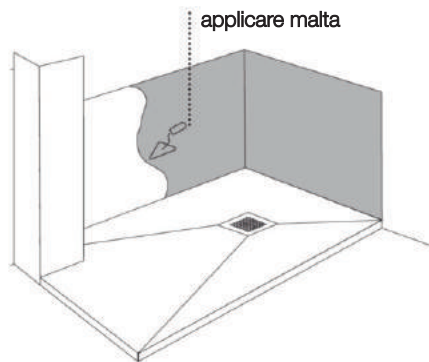

1) Applicare uno strato di malta sulle pareti per renderle lisce ed uniformi, senza dislivelli. Tenere conto dello spessore del pannello e della dimensione, affinché non fuoriesca dal piatto doccia. Usare l'imballaggio di cartone per proteggere il piatto doccia durante la posa dei pannelli.

2) Stendere la resina sul lato grezzo del pannello da mettere a contatto con la malta. Fare asciugare 24 ore prima di usare i pannelli.

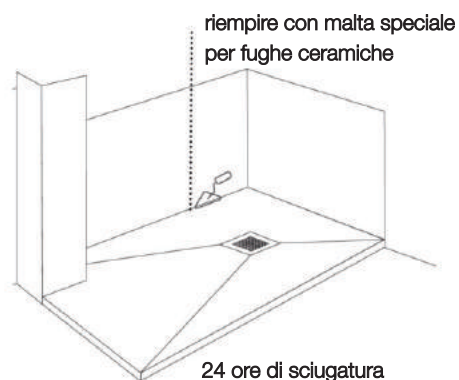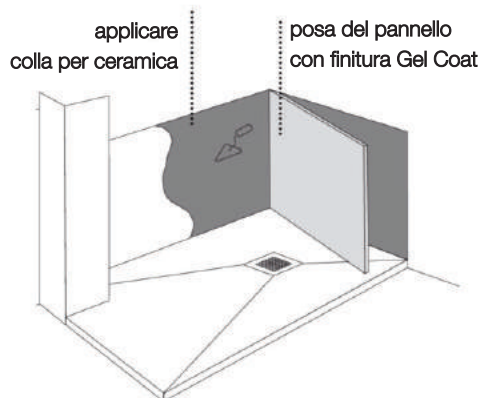

3) Stendere il collante per ceramica su tutta la superficie delle pareti intonacate. Posizionare il pannello sovrappoendolo di un centimetro circa lungo il bordo esterno del piatto doccia. Applicare il pannello sollevandolo progressivamente fino ad appoggiarlo completamente alla parete.

4) Riempire le fughe fra i pannelli ed il piatto doccia con la malta speciale per fughe ceramiche. Lasciare asciugare 24 ore prima dell'uso.

**MANUTENZIONE:**

I piatti doccia della Collezione PIETRALUX realizzati in Marmo Resina - Gel Coat, non richiedono una manutenzione specifica, per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido ed acqua miscelata a detersivi a base neutra, si raccomanda di non utilizzare prodotti acidi, alcool o prodotti abrasivi. Per maggiore precisione, riportiamo di seguito una tabella riguardante i risultati di durezza del piatto doccia soggetto all'esposizione di diversi agenti chimici che potrebbero essere impiegati nel bagno.

**UNI-EN 14527 - IDONEITÀ ALLA PULIZIA**

Prodotto	Effetto	Prodotto	Effetto
Varecchina	24h (5)	Acetone	1 min (1)
Acido Cloridrico	4 h (1)	Isopropanolo	5 min (5)
Mastro Lindo	24h (3)	Tinta per capelli scura	5 min (2)
Viakal	24h (4)	Tinta per capelli media	5 min (2)
Aceto	24h (2)	Smalto per unghie scuro	5 min (3)
Ammoniaca	24h (4)	Smalto per unghie chiaro	1 h (5)
KH-7	24h (5)	Acqua ossigenata	24h (3)
Cillit Bang	24h (5)	Betadine	1 min (3)

Valori / 0 - Pellicola intaccata. / 1 - Degrado superficie e/o formazione di bolle. / 2 - Variazione notevole di lucentezza e/o colore. / 3 - Variazione moderata di lucentezza e/o colore. / 4 - Variazione lieve di lucentezza o colore visibile solo a determinati angoli di controllo. / 5- Senza modifiche visibili

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

Prova sul bagnato

Piatto Doccia Marmo Resina / Gel Coat - Texture Pietra

**CLASSE DI SCIVOLAMENTO:**

**CLASSE 3**

Per analogia con la classificazione del codice Tecnico dell'Edificazione (applicabile ai pavimenti di edifici secondo la norma UNI-ENV 12633:2003), il campione testato è classificato di CLASSE 3

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**

**N° DdP: 05**

Uso previsto:

Uso domestico, per l'igiene personale

Serie valutate:

Collezione Pietralux

**Prestazioni dichiarate: CLASSE 3**

Caratteristiche fondamentali

Conformità alle specifiche tecniche

Resistenza alle variazioni di temperatura

EN 14527:2006 Ap. 5.3

Stabilità del fondo

EN 14527:2006 Ap. 5.1

Resistenza chimica

EN 14527:2006 Ap. 5.2

Capacità alla pulizia

EN 14527:2006 Ap. 4.2

Quote di raccordo

UNI-EN 251:2004

Conforme al regolamento europeo dei prodotti da costruzione n. 305/2011

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**

**N° DdP: 01**

Uso previsto:

Uso domestico, per l'igiene personale

Sistema di valutazione:

Sistema 4

**Prestazioni dichiarate**

Caratteristiche fondamentali

Prestazioni

Conformità alle specifiche tecniche

Idoneità alla pulizia



**CLASSE 1**

**EN 14527:2006 + A1**

Durezza

**CLASSE 1**

**EN 14527:2006 + A1**

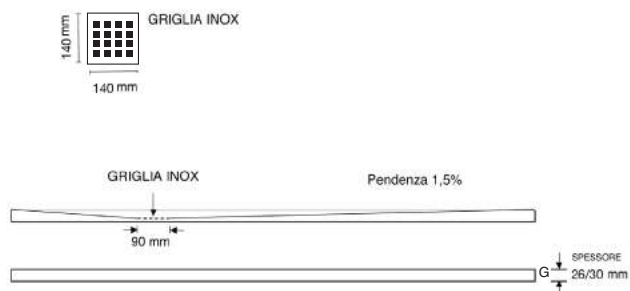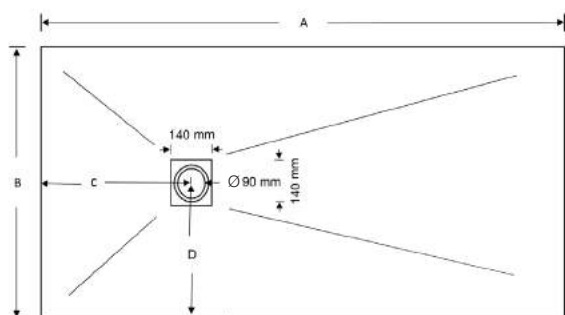

## MISURE DISPONIBILI

Articolo	Descrizione/Misura	A	B	C	D	Kg
PL70 70 *	Piatto Doccia mm 700x 700x26H	700	700	350	350	25
PL70 90	Piatto Doccia mm 700x 900x26H	700	900	350	350	28
PL70100	Piatto Doccia mm 700x 1000x26H	700	1000	350	350	31
PL70110 *	Piatto Doccia mm 700x 1100x26H	700	1100	350	350	34
PL70120	Piatto Doccia mm 700x 1200x26H	700	1200	350	350	37
PL70140	Piatto Doccia mm 700x 1400x28H	700	1400	400	350	44
PL70150 *	Piatto Doccia mm 700x1500x28H	700	1500	350	350	46
PL70160	Piatto Doccia mm 700x1600x28H	700	1600	350	350	49
PL70170	Piatto Doccia mm 700x1700x30H	700	1700	350	350	52
PL70180 *	Piatto Doccia mm 700x1800x30H	700	1800	350	350	55
PL70190 *	Piatto Doccia mm 700x1900x30H	700	1900	550	350	58
PL70200 *	Piatto Doccia mm 700x2000x33H	700	2000	550	350	61
PL80 80 *	Piatto Doccia mm 800x 800x26H	800	800	400	400	28
PL80100	Piatto Doccia mm 800x1000x26H	800	1000	350	400	35
PL80110 *	Piatto Doccia mm 800x1100x26H	800	1100	350	400	38
PL80120	Piatto Doccia mm 800x1200x26H	800	1200	350	400	42
PL80140	Piatto Doccia mm 800x1400x28H	800	1400	400	400	49
PL80150 *	Piatto Doccia mm 800x1500x28H	800	1500	350	400	53
PL80160	Piatto Doccia mm 800x1600x28H	800	1600	350	400	56
PL80170	Piatto Doccia mm 800x1700x30H	800	1700	350	400	60
PL80180 *	Piatto Doccia mm 800x1800x30H	800	1800	450	400	63
PL80190 *	Piatto Doccia mm 800x1900x30H	800	1900	600	400	66
PL80200 *	Piatto Doccia mm 800x2000x30H	800	2000	600	400	69
PL90 90 *	Piatto Doccia mm 900x 900x26H	900	900	450	450	36
PL90100 *	Piatto Doccia mm 900x1000x26H	900	1000	350	450	40
PL90110 *	Piatto Doccia mm 900x1100x26H	900	1100	350	450	43
PL90120 *	Piatto Doccia mm 900x1200x26H	900	1200	350	450	48
PL90140 *	Piatto Doccia mm 900x1400x28H	900	1400	350	450	55
PL90150 *	Piatto Doccia mm 900x1500x28H	900	1500	400	450	59
PL90160 *	Piatto Doccia mm 900x1600x28H	900	1600	400	450	63
PL90170 *	Piatto Doccia mm 900x1700x30H	900	1700	400	450	67
PL90180 *	Piatto Doccia mm 900x1800x30H	900	1800	400	450	71
PL90190 *	Piatto Doccia mm 900x1900x30H	900	1900	350	450	74
PL90200 *	Piatto Doccia mm 900x2000x30H	900	2000	350	450	77
PIL-PL *	Piletta di scarico con copertura in acciaio Inox					
PN-RI *	Pannello da rivestimento - misure disponibili: mm 1000/1200/1450 x 2950 x 6					

*il prezzo del piatto doccia è comprensivo della piletta di scarico con copertura in acciaio Inox AISI 304*

*I colori Beige • Grigio • Nero / Opaco, sono disponibili in 15 giorni lavorativi.*

*\* Articoli disponibili in 15 giorni lavorativi*